

# W674 Series

## Display cases 示例 / 表示例

W674 - <sup>1</sup>40 <sup>2</sup>B <sup>3</sup>C X <sup>4</sup>4 <sup>5</sup>308 <sup>6</sup>A <sup>7</sup>01

### 1 Subclass / 型号 / サブクラス

40 : 406+401+401  
 406+401+401+401  
 42 : 401+401+401+401  
 45 : 406+401+401 (With underbed fabric trimmer / 附加上弯刀 / カマメス付き)  
 406+401+401+401 (With underbed fabric trimmer / 附加上弯刀 / カマメス付き)

### 2 Gauge parts / 针位组形状 / ゲージパーツ形状

### 3 Type of needle plate finger / 针板爪形状 / 针板爪形状

A : Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less)  
 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下)  
 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています  
 B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm)  
 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm)  
 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています  
 C : Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more)  
 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上)  
 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています


### 4 No. of needles / 针数 (根) / 針数 (本)

5 Needle space / 针幅 (総合幅) / 針幅 (総合幅)  
 Ex) 4.8+13+13=30.8

### 6 Seam style / 针脚形式 / シームスタイル

### 7 Needle space pitch / 针距 / 針間ピッチ

01 : 4.8-13-13  
 02 : 5.6-13-13  
 03 : 4.8-10-10  
 04 : 5.6-10-10  
 05 : 8.5-8.5-8.5  
 06 : 4.8-10-10-10  
 07 : 6.4-6.4-6.4-6.4  
 08 : 10-10-10  
 09 : 6.4-6.4-6.4  
 10 : 4.8-13-13-13  
 11 : 5.6-13-13-13 (mm)

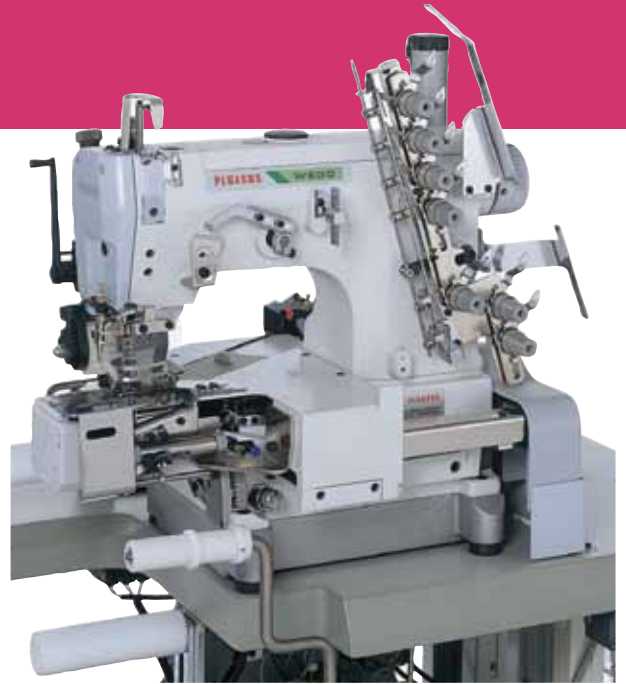

## "Super tuckers" are added to the W600 series

Inserts, hems and attached elastic easily and neatly into/on waists of medium weight fabrics such as jogging trunks and sweat pants. With a full range of subclasses, you can select as required according to your needs.

## W600系列摆出来筒状物加工机种。

把跑步裤或运动裤等中厚料的腰部松紧带镶入缝、松紧带折缝、缝松紧带的工序能简单地进行, 而且能获得美观的缝制品。因设有插入松紧带、松紧带折缝、缝松紧带的功能及辅助性能, 可以根据缝制品进行最佳选择。

W600シリーズに  
 スーパータック機種が  
 ラインアップ  
 ジョギングパンツやトレーニングパンツ  
 などのウエストゴム入れ、ゴム伏せ、ゴ  
 ム付けが簡単操作で、しかも美しく均  
 一に仕上げられます。ゴム入れ、ゴム伏  
 せ、ゴム付けとサブクラスを設定して  
 おりますので、縫製品にベストマッチす  
 るサブクラスを選択できます。

### Common specifications


4 or 5-needle, cylinder bed, double chainstitch machines for super tucking  
 Stitch length adjustment : Dial  
 Maximum speed : 4,000 sti/min  
 Lubrication : Fully-automatic  
 ※No differential feed ratio adjustment (single ply feed)

### 共通規格

特别筒状加工用4.5根针  
 小方头式双线环缝缝纫机  
 针脚长度的调节: 旋钮式  
 最高转速: 4,000 sti/min  
 供油方式: 完全自动供油  
 ※无差动比调节(单张输送)

### 共通仕様

スーパータック用4・5本針  
 シリンダーベッド型二重環縫いミシン  
 縫い目長さの調節: ダイヤル式  
 最高回転数: 4,000 sti/min  
 給油方式: 完全自動給油  
 ※差動比の調節なし(1枚送り)

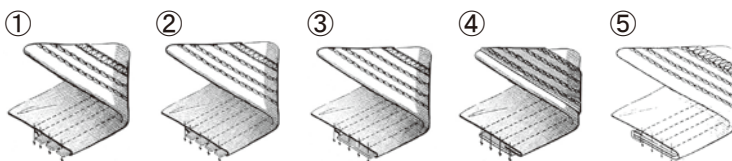

							Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 备考 標準装備 / オプション / 備考
① ② ③	For inserting elastic or waists of tubular goods 腰部加圆橡筋 丸物ウエストゴム入れ	W674-40BCx4308A01	4	7	4.8×13×13	4,000	Accessories : HG,RP Option : UT 标准装备 : HG,RP 选择设备 : UT 標準装備 : HG,RP オプション : UT
		W674-40BCx4316A02			5.6×13×13		
		W674-40BCx4248A03			4.8×10×10		
		W674-40BCx4256A04			5.6×10×10		
		W674-40BCx5348A06	5	9	4.8×10×10×10		
		W674-40BCx5254C07			6.4×6.4×6.4×6.4		
		W674-40CCx4308A01	4	7	4.8×13×13		
		W674-40CCx4316A02			5.6×13×13		
		W674-40CCx4248A03			4.8×10×10		
		W674-40CCx4256A04			5.6×10×10		
		W674-40CCx5348A06	5	9	4.8×10×10×10		
		W674-40CCx5438A10			4.8×13×13×13		
		W674-40CCx5446A11			5.6×13×13×13		
		W674-45BCx4308A01	4	7	4.8×13×13		
		W674-45BCx4316A02			5.6×13×13		
		W674-45BCx4248A03			4.8×10×10		
		W674-45BCx4256A04			5.6×10×10		
		W674-45BCx5348A06	5	9	4.8×10×10×10		
		W674-45BCx5254C07			6.4×6.4×6.4×6.4		
		W674-45CCx4308A01	4	7	4.8×13×13		
		W674-45CCx4316A02			5.6×13×13		
		W674-45CCx4248A03			4.8×10×10		
		W674-45CCx4256A04			5.6×10×10		
		W674-45CCx5348A06	5	9	4.8×10×10×10		
W674-45CCx5348A10	4.8×13×13×13						
W674-45CCx5446A11	5.6×13×13×13						
④	For attaching elastic or waists of tubular goods 加圆形松紧带 丸物ウエストゴム付け	W674-42Bx4255E05	4	8	8.5×8.5×8.5	Accessories : RP Option : UT 标准装备 : RP 选择设备 : UT 標準装備 : RP オプション : UT	
		W674-42Cx4300E08			10×10×10		
		W674-42Bx4255F05	4	8	8.5×8.5×8.5		
W674-42Cx4192F09	6.4×6.4×6.4						
W674-42Cx4300F08	10×10×10						
⑤	For hemming elastic or waists of tubular goods 圆筒面料橡筋折边 丸物ウエストゴム伏せ	W674-42Bx4255F05	4	8	8.5×8.5×8.5	Accessories : RP Option : UT 标准装备 : RP 选择设备 : UT 標準装備 : RP オプション : UT	
		W674-42Cx4192F09			6.4×6.4×6.4		
		W674-42Cx4300F08			10×10×10		